



同时提供：  
18V充电式链锯

DUC150  
导板长度: 150mm

DUC101  
导板长度: 100mm



### 附件

传动链轮 / 导板 / 链锯 / 导板罩 / 锉刀直径



类型:  
MC: 小直角刀头  
CC: 圆角刀头

传动链轮		导板		锯链						锉刀直径			
齿距/齿数	部件号	导板长度	类型	部件号	驱动节数	厚度	齿距	奥力根类型	链条类型	锯链部件号	导板罩部件号	(顶部刃面)前半段	(顶部刃面)后半段
.325" / 7	1916N6-4	25cm/10"	链轮型(微型)	191T85-8*	46	1.1mm/.043"	.325"	MC	80TXL	191T89-0*	413X66-9*	4.0mm	4.0mm
3/8" / 6	1916N7-2	20cm/8"		191G13-5	33	1.1mm/.043"	3/8"	CC	90PX	191G99-9	413G28-5	4.5mm	4.0mm
		25cm/10"		191G14-3	40	1.1mm/.043"				191H00-0	413X66-9		

### 锉刀和锉刀架

将锉刀架引导至与锉刀呈30°夹角进行磨削。  
磨削深度应控制为锉刀直径的4/5

尺寸	链条类型	圆锉		锉刀和锉刀架	部件号
		数量	部件号		
4.0mm	80TXL	2	D-67359		D-70948*
		12	D-67365		
4.5mm	90PX	2	D-67371		
		12	D-67387		D-70954

### 圆锉刀

6.35mm (1/4) 六角柄 (M2)



### 角度板

25度/30度

尺寸	圆锉刀	角度板	角度板&锉刀套装
部件号	部件号	部件号	部件号
4.0mm	D-73748	D-75605	D-75611
4.5mm	D-73754	D-75605	D-75627

### 锉刀收纳套装



### 锉刀虎钳



### 缓冲挡块组



### 充电时间

18V LITHIUM-ION	快速充电		DC18SD
	DC18RC	DC18SD	
BL1815N1.5Ah	15分钟	30分钟	
*BL1820B2.0Ah	24分钟	45分钟	
*BL1830B3.0Ah	22分钟	60分钟	
*BL1840B4.0Ah	36分钟	90分钟	
*BL1850B5.0Ah	45分钟	110分钟	
*BL1860B6.0Ah	55分钟	130分钟	

\* 推荐使用电池

### 充电式电链锯

#### DUC25Z

- 无段变速
- 制动系统
- 防重启功能
- 电子恒速
- 自动润滑
- 链式制动器

链条类型 80TXL / 90PX / 25AP  
导板长度 200, 250 mm (8, 10")  
齿距 0.325 / 3/8 / 1/4"  
链条厚度 1.1 / 1.1 / 1.3 mm (0.043 / 0.043 / 0.05")  
链条速度 (空载时) 0 - 24.0 m/s  
链条油箱容积 140 mL (4.7 oz)  
尺寸 (长 x 宽 x 高) 287 x 181 x 194 mm  
(电池) BL1860B  
净重 3.0 kg (6.6 lbs.)  
(电池, 附件) BL1860B, 250mm 导板, 80TXL 锯链, 链条油

标准附件: 导板·锯链·导板罩·锉刀套装·套筒扳手  
(电池、充电器另售)

规格和设计如有变更，恕不另行通知



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话  
[www.makita.com.cn](http://www.makita.com.cn)  
400-928-6517

\*

接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外



充电式链锯  
DUC258


# 轻量化设计 操控性能卓越



# 23cc级别动力、顶置手柄的轻型充电式链锯，操控性能卓越。

整机平衡俱佳，重心设计合理，久持不累

顶柄离重心更近，手感更稳，水平切割时手臂不易劳累。

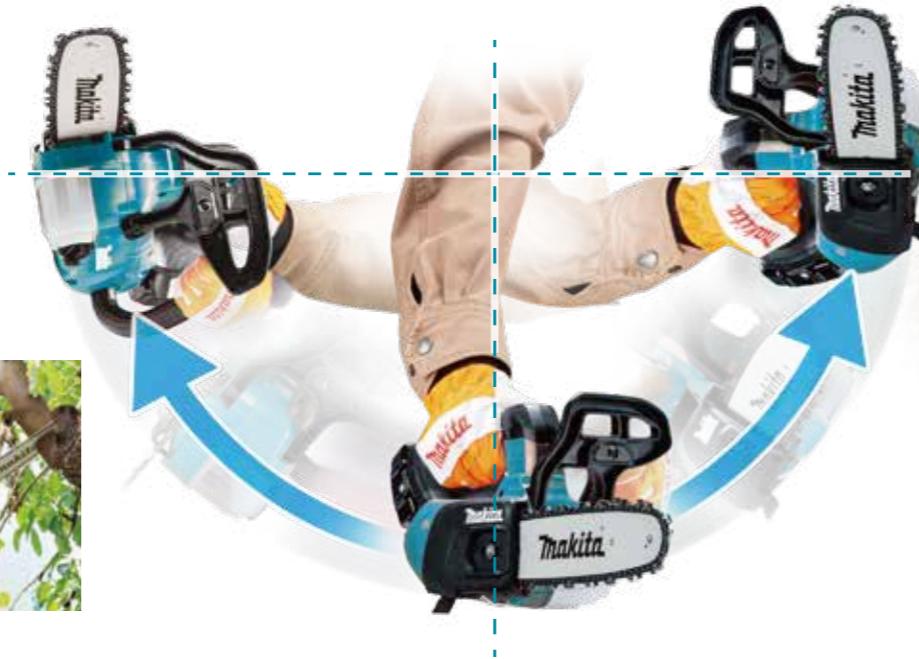

提供舒适的握持感，同时大幅降低手腕受力。



工作量  
(使用一节满电量电池)

约 302 pcs

使用BL1860B, 链锯: 80TXL  
切割50 x 50 mm雪松木材

18V  
LITHIUM-ION

稳若磐石，切割有力。



施加过大压力时，工具转速会随之反馈性降低，从而让用户能直观调节切削力度。

50 %


锯链失速负载提升

\* 切割 100 x 100mm 雪松木材  
与我们的18V型号相比

## 卓越的提速性能

优化的触发响应提速明显，实现高效的连续和重复切割工作，如修剪等。

链条速度  
**24.0 m/s**

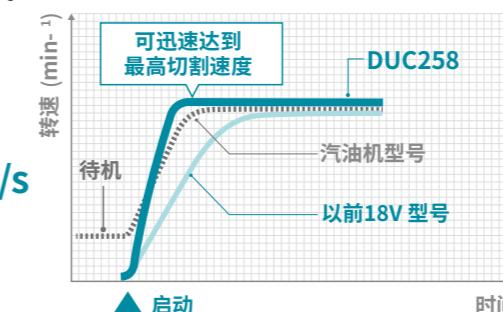


## 精心设计的主电源开关 操作更便捷

- 触感反馈：按键操作手感清晰。
- 双色指示灯：主电源灯与双色警示灯，让通电与故障状态一目了然。



## 重启性能卓越 (锁定状态下)

如果工具因高负载而锁定，立即移除负载即可使电机重新启动而无需重新启动工具，从而能够继续进行切割操作。

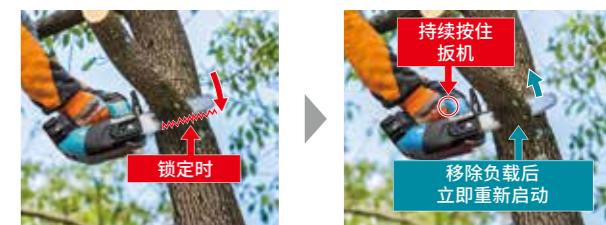

## 可快速安装与拆卸的挂钩

支持单手操作，可便捷地挂载于登山扣或类似装置，安全省力。



## 其他功能

- 防松脱螺母  
拆卸链轮盖更换导板或锯链时，可有效防止螺母丢失。
- 链油位视窗  
配备便捷观察窗，润滑油位，随时掌控。
- 无段变速开关  
可根据材料或作业类型，灵活调节切割速度。
- 可调式自动锯链润滑系统  
配备140mL储油罐的可调式自动锯链润滑系统

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY  
防尘防水滴技术