



■ 另售

UX01G 多功能动力头
可选附件

多种附件可选，
适用于不同作业场景。

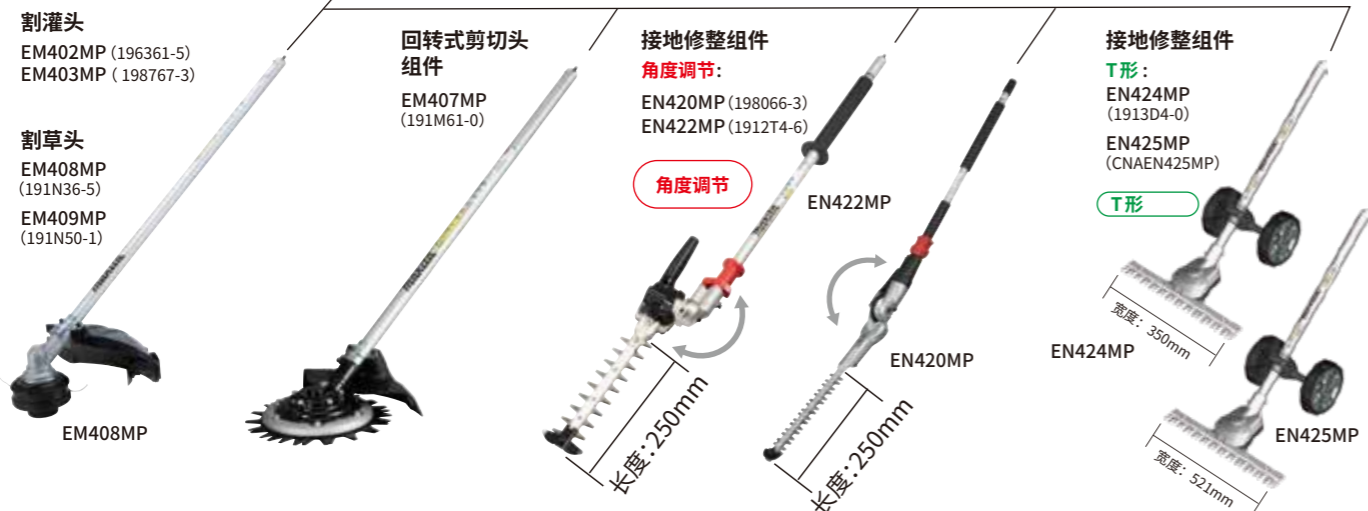

■ 附件

刀片套装 500 (标准件)
部件号: 1916X3-0



刀片套装 330 (另售)
部件号: 1912V6-6



■ 充电时间

	快速/充电	
	DC40RA	DC40RC
*1 BL40202.0Ah	22分钟	30分钟
*1 BL40252.5Ah	28分钟	38分钟
*1 BL4040/F4.0Ah	45分钟	67分钟
*1 BL4050F5.0Ah	50分钟	85分钟
*1 BL4080F/H8.0Ah	76分钟	170分钟

*1推荐使用电池

充电式手推修剪机

UG001GZ

电子自动刹车	刀片	长度: 521 mm (20-1/2") 切割宽度: 500 mm (19-3/4") 齿距: 28 mm (1-1/8")
防重启	回转数	高/低: 2,000 / 1,500 min ⁻¹
电子式双速	切割速度	高/低: 4,000 / 3,000 min ⁻¹
电子恒速	连续运行时间 (电池)	高/低: 90 / 160分钟 (BL4040F)
缓速启动	车轮直径 (前/后)	180 / 300 mm (7-1/8 / 11-3/4")
	车轮宽度 (前/后)	41 / 60 mm (1-5/8 / 2-3/8")
	前后轮间距	前: 258 mm (10-1/8")
	轮心距	
	切割高度调节	调节范围: 25 - 105 mm (1 - 4-1/8")
	尺寸 (长 x 宽 x 高)	1,345 x 521 x 791 mm
	净重 (电池)	10 kg (22.1 lbs.) (BL4040F)

标准附件: 刀片、刀片罩、紧固螺丝、内六角扳手

规格和设计如有变更, 恕不另行通知

只需轻轻一推
修剪轻松不费力

切割宽度:
500mm



采用三轮自立设计
实现宽幅修剪
切割快速平稳

快捷、省力、稳固

适用于大面积草坪修剪



切割宽度：
500 mm

宽幅前轮，崎岖地面亦平稳轻松。

重心优化设计，轻推省力
采用大尺寸轮胎，有效支撑机身重量，减轻操作疲劳。

重心

后轮 (ø300 mm)
崎岖地面，平稳通行，轻松转向

前轮 (ø180 mm)

单侧刀片设计，修剪更安全
切割刃不朝向操作者，进一步保障使用安全。

手柄高度免工具调节，操作更便捷
3档高度可调，满足不同身高用户的使用需求
[790 mm / 910 mm / 1,020 mm]



手柄调节旋钮

切割高度免工具调节
支持高草切割，一键无级调节

25 mm

最低修剪高度

105 mm

最高修剪高度



配有切割高度刻度，便于精准设定

折叠收纳

用手拧松螺母，将手柄折叠收起。收纳后体积小，可放入紧凑型轿车后备箱*

*具体情况因车型而异。



折叠收纳，可直立存放
不占空间

模式切换按钮

模式切换按钮，触感清晰
盲操便捷



低模式
高模式
清晰的咔嗒反馈

低噪低振
+
零排放

BL MOTOR
无刷电机

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术



高耐久金属底盘，坚固耐用

采用单侧刀片设计，有效减少石块飞溅，使用更安心。

弧形刀尖

锋利切割

刃口角度更锐利，上下刀片
对位精准，切割平整利落。

上刀片

下刀片

外观

仅上下刀片刃口接触

三斜面研磨刀片

高刚性导板

特殊涂层

有效防止树液积聚与生锈

一节满电量电池

约
900m²

使用 BL4040 电池，高档模式，
草高约 300-400 mm

*修剪面积因草的类型/密度而异。

连续运行时间：约
(使用 BL4040 电池)

低模式：
2 小时 40 分钟
高模式：
1 小时 30 分钟

适用场景

家:	公共场所:	农业用途:	维护保养:
花园杂草 草坪	运动场 公园 闲置空地	田埂 堤岸	道路两侧 河岸